

Fourneau gaz 70060 GB1050



Description

Caractéristiques

- Plage de température : de 140 °C à 300 °C
- Type de gaz : Gaz naturel H (20 mbar)
Les injecteurs pour gaz liquéfié (50 mbar) et les injecteurs pour gaz naturel L (20 mbar) sont fournis
- Type : Appareil fixe
- Matériau : CNS 18/10
- Brûleur à gaz : Brûleur à double cercle
- Remarque importante : -
- Puissance : 57,6 kW
- Type d'allumage : Allumage manuel
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Flamme pilote : Oui
- Propriétés : Grilles en fonte
Bac collecteur amovible sous les cuvettes de brûleur
- Nombre de niveaux : 3
- Répartition des zones de cuisson : 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
- Distance entre les niveaux : 90 mm
- Taille des zones de cuisson : 330 x 270 mm

► Continuer à la page suivante



Fourneau gaz 70060 GB1050

- Matériau de la chambre de cuisson : CNS 18/0
- Fonctions du four : Chaleur sole
- Compris : 1 grille
- Type de four : Gaz
- Série : 700
- Mode de fonctionnement : Gaz
- Volume du four : 193 litre(s)
- Type de zones de cuisson : Gaz
- Puissance du four : 13,5 kW
- Nombre de zones de cuisson : 6
- Gastronorm : -
- Dimensions four : L 1050 x P 530 x H 300 mm
- Propriétés du four : Type d'allumage : Allumage Piezo
- Hotte aspirante : Oui
- Four multifonctions : Non
- Réglable en hauteur : de 850 mm à 900 mm
- Dimensions : L 1 200 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 176 kg



Fourneau gaz 70060 GB1050

Produits complémentaires

Plaque de grillade 700-R



- Modèle de plaque de braisage : Nervuré
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 575 x P 375 x H 38 mm
- Poids : 24,1 kg

Code-No. 285080
GTIN 4015613486635

Plaque de braisage 700-G



- Modèle de plaque de braisage : Lisse
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 575 x P 375 x H 38 mm
- Poids : 22,3 kg

Code-No. 285083
GTIN 4015613486642


Réducteur 700



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 375 x P 575 x H 38 mm
- Poids : 0,25 kg

Code-No. 285085
GTIN 4015613486659

Roulettes 4S700

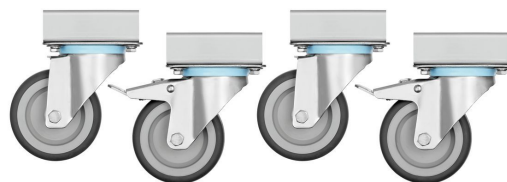

- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 100 mm
- Charge max., chacun : 100 kg
- Matériau : Plastique
Revêtement en caoutchouc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 85 x P 170 x H 121 mm

Code-No. 285088
GTIN 4015613665986

Fourneau gaz 70060 GB1050

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933

Thermomètre D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : Électronique
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -50 °C à 300 °C

Code-No. 293043
GTIN 4015613664255

Maniques 300



- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 300 mm
- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Fourneau gaz 70060 GB1050

Produits complémentaires

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 420 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280
GTIN 4015613761183