

## Mini chambre froide 1240L




- ▶ Chambre froide
  - ✓ Contenance : 1240 litres
  - ✓ Dimensions : L 855 x P 900 x H 1760 mm



- ▶ Préparée pour
  - ✓ Glissières de support
  - ✓ Grilles
  - ✓ Système de suspension
  - ✓ Rampe d'accès

## Description



- ▶ Porte
  - ✓ Avec serrure anti-panique
  - ✓ Verrouillable
  - ✓ Butée de porte interchangeable

## Caractéristiques

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| • Puissance :                      | 0,571 kW   230 V   50 Hz  |
| • Plage de température :           | de 2 °C à 10 °C           |
| • Réglage de la température :      | Numérique                 |
| • Commande :                       | Électronique              |
|                                    | Bouton                    |
| • Contenance :                     | 1240 litre(s)             |
| • Dimensions intérieures :         | L 820 x P 860 x H 1760 mm |
| • Butée de porte interchangeable : | Oui                       |
| • Témoin lumineux de contrôle :    | Oui                       |
| • Butée de porte :                 | À droite                  |
| • Classe de climat :               | 4                         |
| • Réfrigération :                  | Compresseur               |
| • Affichage numérique :            | Oui                       |
| • Éclairage intérieur :            | Non                       |
| • Isolation :                      | Polyuréthane, 60 mm       |
| • État lors de la livraison :      | Monté                     |
| • Type de porte :                  | Porte(s) à battant        |

- ▶ Modèle
  - ✓ Montée

▶ Continuer à la page suivante



## Mini chambre froide 1240L

- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Verrouillable : Oui
- Propriétés : Serrure antipanique  
Préparé pour les glissières de support, les grilles, les dispositifs de suspension, les rampes d'accès
- Température ambiante : 16 °C à 38 °C
- Thermostat : Oui
- Non fourni : Glissières de support, grilles, dispositifs de suspension, rampes d'accès
- Matériau à l'intérieur : Aluminium  
Fond en acier inoxydable
- Matériau : Tôle d'acier  
Revêtement PVC
- Remarque importante : -
- Réfrigérant : R290 / 0,130 kg
- Dimensions : L 980 x P 1 040 x H 2 200 mm
- Poids : 158,2 kg




## Mini chambre froide 1240L

### Produits complémentaires

#### Thermomètre A250

STAINLESS  
STEEL

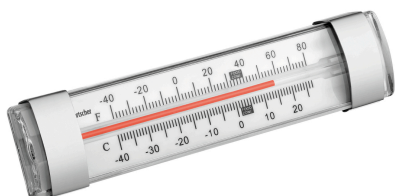

- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable  
Plastique
- Couleur : Blanc  
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043  
GTIN 4015613664279

#### Thermomètre A500



- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles  
Cellules frigorifiques  
Cellules de congélation  
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C

Code-No. 292049  
GTIN 4015613664286

#### Thermomètre A300

STAINLESS  
STEEL



- Commande : -
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles  
Cellules frigorifiques  
Cellules de congélation  
Cellules frigorifiques
- Plage de température : de -30 °C à 30 °C
- Modèle : Analogique

Code-No. 292048  
GTIN 4015613664262