

German standard

- Für Lüftungsanlagen, die nach VDI2052 ausgeführt werden, muss die Ausführung wie folgt sein:
- Wandhaube ohne Motor
 - Als Abluftventilator muss eine externe Airbox verwendet werden
 - Wechsel der Filter von Typ-B zu Typ-A (Artikelnummer Z/WFZ20A6) geltend für Küchenbereiche mit thermischen Geräten



Wall-mounting kit included
Wandmontage-Kit inklusive
Kit de montage mural inclus
Kit de montage en pared incluido



Wall-mounted hoods „Box form“ with fan motor

Construction: Stainless Steel with Scotch-Brite satin finish · build with welding points Static pressure drop ss 60 Pa. Included: · Labyrinth Anti-fat filters · Tap for discharge



Wandhauben „Kastenform“ mit Motor

Bauweise: · Edelstahl, Scotch-Brite® satiniert, Punktschweißst. · Statischer Druckabfall 60 Pa. Ausstattung: · Labyrinthfilter aus Edelstahl, · Fett-Ablasshahn.




Campanas de pared „Cúbica“ con motor de ventilador

Construcción: · acero inoxidable con acabado satinado Scotch-Brite, construcción con puntos de soldadura. · Pérdida de caída de presión estática 60 Pa. · Incluye: · Laberinto Filtros anti-grasa · Grifo para descarga de grasa




Hottes murales „Cubique“ avec moteur de ventilateur

Construction: · Acier inoxydable satiné Scotch-Brite · Assemble avec points de soudure. · Chute de pression statique 60 Pa. · Compris de: · Filtres à labyrinthe · Robinet de vidange pour décharger les graisses

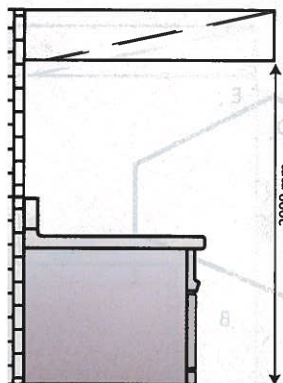

Z/WFZ20A6
Flame protection filter Type A
400 · 500 mm

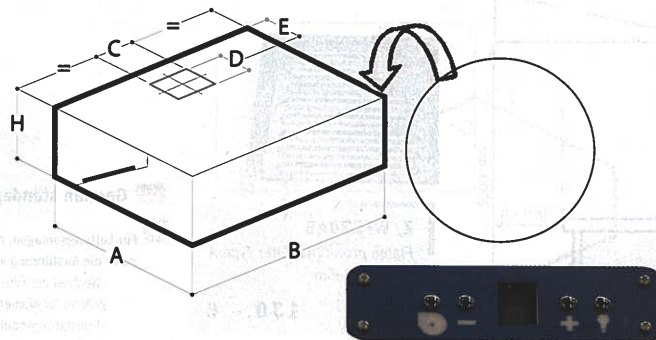

Order nr.	Dimensions - Abmessungen (mm)					Volume flow Volumenstrom m³/h	Filter		Absorbed power Anschlusswert			Extractor box Abluftbox	
	B	A	H	C · D	E		n°	dim mm	Pa	W	A	Order Nr.	
DAA0159	1200	1100	450	230 · 210	240	1400	2		180	147	1,3	DBZ0017	
DAA0161	1600	1100	450	230 · 210	240	1600	3		160	147	1,3	DBZ0017	
DAA0190	1800	1100	450	230 · 210	240	1800	3		100	147	1,3	DBZ0017	
DAA0162	2000	1100	450	300 · 260	240	2200	4	400 · 500	230	420	3,2	DBZ0019	
DAA0163	2400	1100	450	300 · 260	240	2400	4		210	420	3,2	DBZ0019	
DAA0173	2800	1100	450	300 · 260	240	2600	5		180	420	3,2	DBZ0019	
DAA0164	3000	1100	450	300 · 260	240	2800	6		150	420	3,2	DBZ0019	

